

BLATY KUCHENNE Z PROSTĄ KRAWĘDZIĄ


Błaty kuchenne z prostą krawędzią

1. Opis produktu

Blat kuchenny z prostą krawędzią SWISS KRONO to produkt wykonany na bazie płyty wiórowej o gr. 38 mm. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów (m.in. laminat HPL) oraz precyzyjnemu wykończeniu, blaty te doskonale sprawdzają się w codziennym użytkowaniu, głównie w przestrzeniach kuchennych.

Sposób wykończenia blatów kuchennych z prostą krawędzią:

- powierzchnia robocza pokryta jest laminatem HPL,
- przednia, dłuższa krawędź wykończona jest obrzeżem ABS o gr. 1,2 mm, idealnie dopasowanym do dekoru blatu; obrzeże jest aplikowane za pomocą kleju poliuretanowego,
- tylna krawędź wykończona jest obrzeżem,
- spód blatu oklejony jest papierem przeciwpędnym (z logotypem SWISS KRONO),
- spód blatu (ok. 10 cm od krawędzi) dodatkowo zabezpieczony jest lakierem UV (chroni przed wilgocią i działaniem pary wodnej),
- powierzchnia blatu zabezpieczona jest folią ochronną (na czas transportu i montażu).

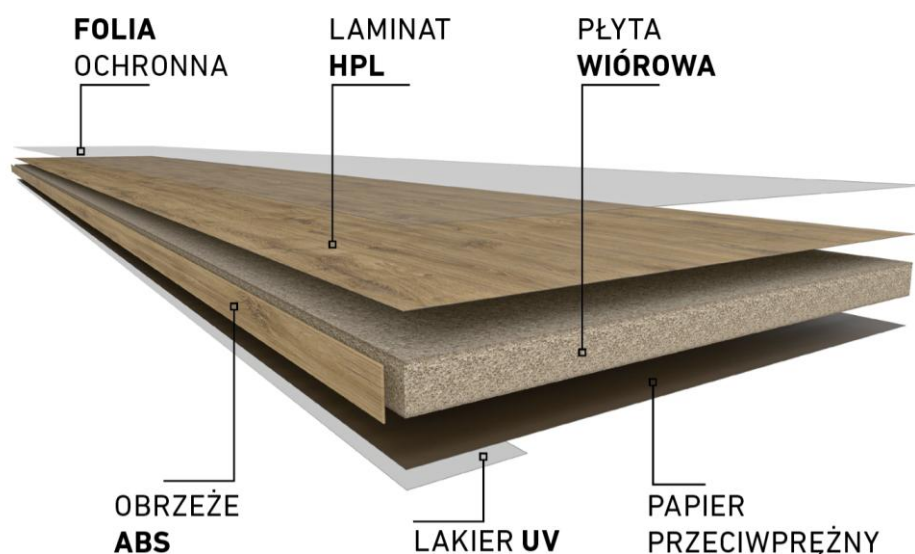


2. Zastosowanie

Blaty z prostą krawędzią są materiałem stosowanym do produkcji mebli oraz elementów wykończenia wnętrz, np.: blaty kuchenne, lamy recepcyjne, stoły, biurka, półki.

3. Dane techniczne

	Wymiary (mm)	Tolerancje wymiarów
Grubość:	38	+ / - 0,3 mm
Długość:	4100	+ / - 5,0 mm
Szerokość:	650	+ / - 0,5 mm

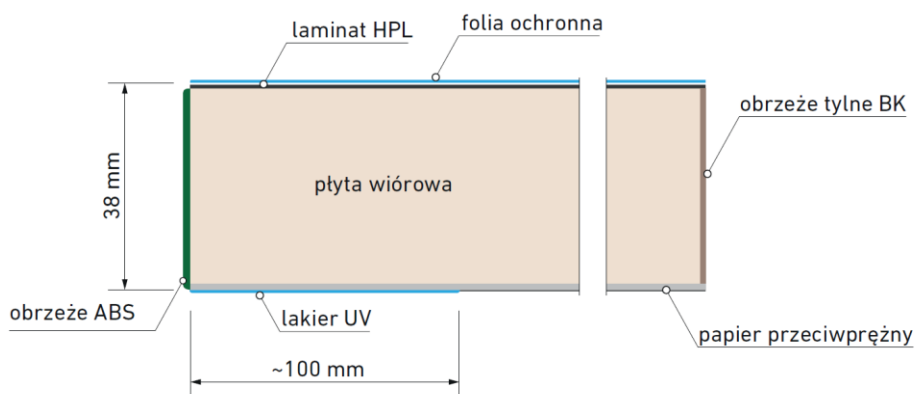

Dzięki zastosowaniu laminatów HPL Blaty kuchenne z prostą krawędzią mają doskonałe właściwości:

- odporność na podwyższoną temperaturę,
- odporność na ścieranie,
- odporność na zadrapania,
- odporność na działanie światła,
- odporność na żar papierosa,
- odporność na uderzenia,
- odporność na zaplamienie (chemikalia, alkohole, estry, ketony),
- powierzchnia ma właściwości antybakteryjne,
- łatwe w utrzymaniu w czystości.

Wybrane właściwości blatów kuchennych z prostą krawędzią

Właściwość	J.m.	Wymaganie wg EN 438-3	Metoda badania
Odporność na zarysowanie	N	≥ 3	EN 438-2
Odporność na ścieranie	obroty	Klasa 3A (IP ≥ 150 , IP+FP/2 ≥ 350)	EN 438-2
Odporność na uderzenie	N	≥ 20	EN 438-2
Odporność na gorące dno naczynia (160°C)	Stopień (min.)	powierzchnia SQ: 3 , pozostałe powierzchnie: 4	EN 438-2
Odporność na zaplamienie	Stopień (min.)	grupa 1 i 2: 5 4 grupa 3:	EN 438-2
Emisja formaldehydu		E1/REACH compliant for formaldehyde (Regulation EU 2023/1464)	EN 717-1

Zgodność koloru i struktury powierzchni

Ze względu na dopuszczalne tolerancje stosowanych materiałów oraz naturalny rozrzut procesów produkcyjnych, w obrębie jednego produktu mogą występować niewielkie różnice w kolorze oraz strukturze powierzchni. Z tego powodu zaleca się każdorazowo sprawdzić czy elementy montowane obok siebie są spójne pod względem koloru i struktury. Zgodnie z normami EN 14322 (płyty laminowane) oraz EN 438 (HPL), dopuszczalne są odchylenia kolorystyczne i strukturalne między próbką wzorcową a wyrobami pochodzącymi z różnych partii produkcyjnych. Należy również pamiętać, że różnice w odcieniu i strukturze mogą występować pomiędzy produktami o tym samym dekorze (np. płyty laminowane, blaty, HPL), co wynika z odmiennych procesów technologicznych stosowanych przy ich produkcji.

4. Świadectwa i certyfikaty

- Świadectwo Higieniczne (E1/REACH)
- Świadectwo Jakości Zdrowotnej
- Klasyfikacja Ogniowa - Klasa D-s2,d0
- Certyfikat potwierdzający właściwości antybakteryjne
- Certyfikat REACH (WKI)

5. Pakowanie, przechowywanie i transport

Materiały opakowaniowe:

- przekładki dolne: wys. ≥ 72 mm, dł. ≥ 650 mm
- płyta osłonowa górna $\geq 4110 \times 650$ mm
- płyta osłonowa dolna $\geq 4110 \times 650$ mm
- karton osłonowy
- przekładka górna: wys. ≥ 7 mm
- taśma poliestrowa (bandówka)
- etykieta informacyjna.

UWAGA:

Blaty należy przechowywać i transportować w pozycji poziomej, w warunkach suchych, na suchym i równym podłożu, w taki sposób aby nie uległy zawilgoceniu, wypaczeniu lub mechanicznemu uszkodzeniu.

Format	Ilość blatów w palecie	Wysokość pakietu	Waga brutto palety	Ilość palet na samochodzie
mm	szt.	mm	kg	szt.
4100 x 650 x 38	10	530	735	33

* - tolerancja wagi +/- 5%

6. Zasady montażu i konserwacji

Zasady montażu blatów SWISS KRONO opisane są w „Instrukcji montażu i użytkowania blatów kuchennych” (na www.swisskrono.com/pl).

Do konserwacji blatów kuchennych zaleca się stosowanie miękkiej, suchej lub wilgotnej, ściereczki. Większe zabrudzenia można usunąć roztworem płynu do mycia naczyń. Następnie przetrzeć wilgotną, miękką ściereczką i wytrzeć do sucha. Nie można stosować żadnych środków agresywnie czyszczących ani nabłyszczających. Więcej informacji w „Instrukcji montażu i użytkowania blatów kuchennych” (na www.swisskrono.com/pl).